

Método 1

Suministros

- Un paño que no suelte pelusa, detergente y desengrasante para que la superficie de aplicación esté limpia y libre de grasa.
- Cinta adhesiva, cinta de carroceros para fijar temporalmente la pegatina, y una cinta métrica para determinar su posición.
- Una espátula o tarjeta bancaria para presionar la pegatina.
- Un alfiler para perforar las posibles burbujas de aire.




1. Limpia la superficie y asegúrate de que no tiene grasa.



2. Limpia a fondo la hoja de soporte y coloca la pegatina en la posición correcta utilizando una cinta métrica. Pega la pegatina a izquierda y derecha.



3. Cuando la pegatina esté colocada correctamente, pégalala con cinta adhesiva en toda la anchura en la parte superior, y luego retira los dos trozos de cinta adhesiva de los lados.

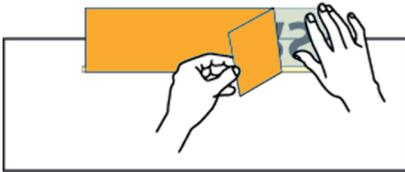

4. Levanta la pegatina hacia arriba y retira la lámina de la parte posterior. Asegúrate de que no queda ningún trozo de papel pegado a la pegatina.



5. Inclina con cuidado la pegatina hacia abajo y empieza a pegarla, frotándola firmemente con una espátula o una tarjeta bancaria para evitar que queden burbujas de aire. Empieza por el centro, de arriba abajo, y luego, desde el centro, frota hacia los lados izquierdo y derecho.



6. Retira la película de ayuda a la aplicación de la parte delantera de la pegatina. Asegúrate de que las letras permanecen firmemente adheridas al soporte. Si esto ocurre, vuelve a colocar con cuidado la ayuda para la aplicación y frota de nuevo las letras. Si es necesario, deja reposar primero la pegatina durante un rato con la película de ayuda a la aplicación colocada, para que el adhesivo pueda adherirse a la superficie.



7. Las burbujas de aire pueden eliminarse fácilmente perforándolas por el centro de la pegatina. LETRAS el centro de las mismas con un alfiler, y luego frotando suavemente la pegatina. Al cabo de unos días, la pegatina estará perfectamente adherida a su superficie.

Método 2

pegatina.es

Suministros


- Un paño sin pelusa, detergente y desengrasante para dejar la superficie limpia y libre de grasa.
- limpia y libre de grasa.
- Cinta adhesiva para fijar temporalmente la pegatina, y una cinta métrica para determinar su posición.
- Una espátula o tarjeta bancaria para presionar la pegatina.
- Un alfiler para perforar las posibles burbujas de aire.



1. Limpia la superficie y asegúrate de que no tiene grasa.




2. Limpia a fondo la hoja de reverso y coloca la pegatina en la posición correcta utilizando una cinta métrica. Pega la pegatina a izquierda y derecha.

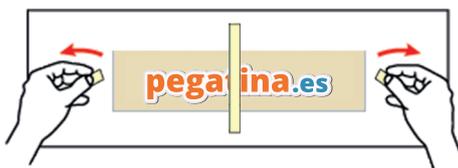

3. Cuando la pegatina esté en la posición correcta, pégala con cinta adhesiva por el centro, de arriba abajo. Retira los dos trozos de cinta adhesiva de los lados.



4. Ahora despega un lado y dóblalo hacia el lado opuesto. Retira la lámina de soporte del reverso hasta la cinta adhesiva del centro. Corta la lámina posterior retirada.

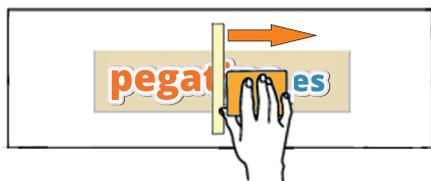

5. Vuelve a doblar con cuidado esta mitad de la pegatina sobre su superficie de montaje, pero no la pegues todavía. Aplícala frotando con una espátula o tarjeta de crédito para evitar burbujas de aire. Empieza por el centro, de arriba abajo, trabajando hacia el borde. A continuación, retira la cinta del lado opuesto y la cinta del centro. Haz lo mismo con la mitad restante, retirando el film de soporte y aplicando la pegatina desde el centro hacia el borde.



6. Las burbujas de aire pueden eliminarse fácilmente pinchándolas en el centro con un alfiler y frotando después suavemente la pegatina. Al cabo de unos días, la pegatina estará perfectamente adherida a su superficie.

Método 3

pegatina.es

Suministros


- Un paño que no suelte pelusa, detergente y desengrasante para mantener la superficie de aplicación limpia y sin grasa.
- Cinta adhesiva para fijar temporalmente la pegatina, y una cinta métrica para determinar su posición.
- Una espátula o tarjeta bancaria para presionar la pegatina.
- Un alfiler para pinchar las burbujas de aire.
- Un pulverizador lleno de agua y unas gotas de detergente.



1. Limpia la superficie y asegúrate de que no tiene grasa.




2. Limpia la lámina de soporte (el reverso de la pegatina) y pega la pegatina en el lugar correcto utilizando una cinta métrica. Pega la pegatina a izquierda y derecha.

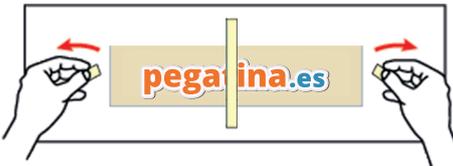


3. Cuando la pegatina esté correctamente colocada, pégala a todo lo ancho como en el método 1, o por el centro como en el método 2. Retira los dos trozos de cinta de los lados.



4. Ahora despega un lado y dóblalo hacia el lado opuesto. Retira la lámina de soporte del reverso hasta la cinta adhesiva del centro. Corta la película de soporte retirada.

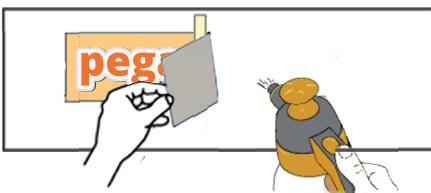

5. Humedece la superficie con el pulverizador.

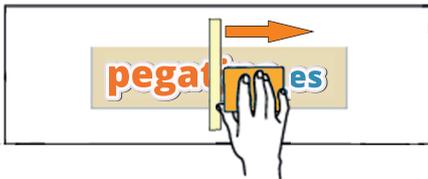

6. Dobra con cuidado esta mitad de la pegatina sobre su superficie, pero no la pegues todavía. Aplícala frotando con una espátula o una tarjeta bancaria para evitar burbujas de aire. Empieza por el centro, de arriba abajo, trabajando hacia el borde. A continuación, retira la cinta del lado opuesto y la cinta del centro. Haz lo mismo con la mitad restante, retirando el film de soporte y aplicando la pegatina desde el centro hacia el borde.



7. Las burbujas de aire pueden eliminarse fácilmente pinchándolas en el centro con un alfiler y frotando después suavemente la pegatina. Al cabo de unos días, la pegatina estará perfectamente adherida a su superficie.